



#1 EN

REVESTIMIENTOS

ACRÍLICOS

TABLA DE USOS RECOMENDADOS



	PASTICA INTERIOR	PASTICA EXTERIOR	SHEET ROCK EK	MÁRMOL VENECIANO	SÍLICA STUCCO
TEXTURA	Lisa como papel bond	Lisa como papel bond	Lisa como papel bond	Liso como mármol pulido	Arenoso como papel lija
USO	Interior no húmedo	Interior y exterior expuesto a intemperie	Interior no húmedo	Interior, Exterior no expuesto a sol o lluvia directo	Interior y exterior expuesto a intemperie
RESISTENCIA HUMEDAD	NO	Sí	NO	Sí	Sí
RESISTE INMERSIÓN	NO	NO	NO	NO	NO
BRILLO	Mate	Mate	Mate	Alto brillo	Mate
SUPERFICIE PREVIA	Repello plano, para óptimos resultados sellado con Direct Finish	Repello plano. Para óptimos resultados sellado con Direct Finish	Lámina de tabla yeso (gypsum)	Pastica exterior lijada	Repello plano y sellador entero
LIJADO	Lija #150 sólo para imperfecciones	Lija #150- #300 sólo para imperfecciones	Lija #150 en todas las juntas	No lijar, pulir con felpa	No lijar, no pulir
TRATAMIENTO POSTERIOR	Sellador y pintura	Sellador y pintura	Sellador y pintura	Cera de abejas	Ninguno

PASTICA INTERIOR

Óptima relación costo/beneficio en interiores



VENTAJAS

- Acabado extra liso
- Secado rápido, para una instalación eficiente
- Fácil aplicación y de lijado aún en capas menores a 1 mm
- Color blanco mate, óptimo como base para pintura
- Formula original con **tecnología italiana**

SUPERFICIES

- Repellos cementicios
 - Concreto colado
 - Fibrocemento

RENDIMIENTO PRÁCTICO

10 m² por caja de 18 kg a dos manos,
1 mm de espesor seco



PASTICA EXTERIOR

Impermeable, resistente al agua y ambientes húmedos.

VENTAJAS


- Acabado extra liso
- Secado rápido, para una instalación eficiente
- Fácil aplicación y de lijado aún en capas menores a 1 mm
- Color blanco mate, óptimo como base para pintura
- Formula original con tecnología italiana

SUPERFICIES

- Repellos cementicios
- Concreto colado
- Fibrocemento

RENDIMIENTO PRÁCTICO

10 m² por caja de 18 kg a dos manos,
1 mm de espesor seco.

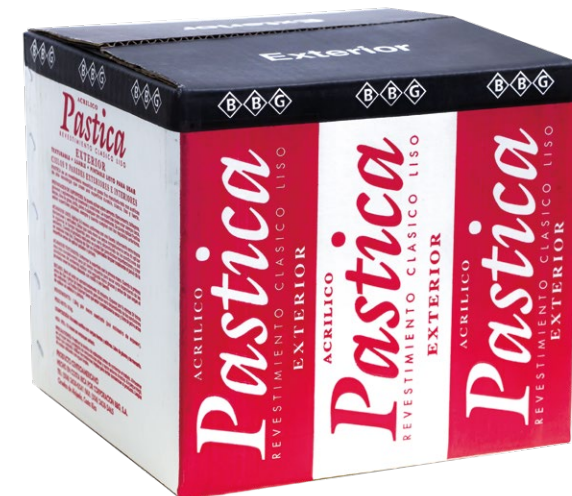

SHEET ROCK EK

Revestimiento acrílico para superficie de tabla
yeso en combinación con cinta para uniones



VENTAJAS

- Acabado liso
- Fácil aplicación y lijado en capas muy delgadas
- Color blanco mate, **óptimo como base para pintura**
- Formula original con **tecnología italiana**



SUPERFICIES

- Tabla yeso en combinación con cinta para uniones.

RENDIMIENTO PRÁCTICO

varía de 12 a 15 m²/caja de 18 kg, dependiendo de la rugosidad del sustrato a revestir



STUCCO SILICA

Revestimiento acrílico elástico para uso en exterior de edificaciones, decorativo de interiores, simulación de concreto en superficies de hojalate, entre otros.

VENTAJAS

- Capa gruesa de 1 mm resistente a microfisuras
- Larga vida útil en clima tropical
- Rápida aplicación con herramientas manuales.



SUPERFICIES

- Repellos cementicios
- Concreto colado
- Hierro Galvanizado
 - Madera
 - Fibrocemento
 - PVC, plástico
- Vidrio, porcelanato, cerámica

RENDIMIENTO PRÁCTICO

Varía entre 1.5 - 2.0 kg por m², según el espesor de película seca, que varía de 1,0 a 1,5 mm

MARMOL VENECIANO

Revestimiento acrílico decorativo, se aplica sobre superficies previamente recubiertas con PASTICA EXTERIOR BBG®.



VENTAJAS

- Acabado de mármol en amplia gama de colores
- Alta resistencia a la humedad
- Bajo peso por área trabajada

SUPERFICIES

- Repellos cementicios
 - Concreto colado
 - Madera
 - Fibrocemento
- Láminas de yeso (tipo gypsum)

RENDIMIENTO PRÁCTICO

Varía de 12 a 15 m²/gal, según la técnica de instalación



www.bbgya.com



Costa Rica, Ciruelas de Alajuela,
diagonal a la antigua estación del tren



+ 506 7080-1886



+ 506 2438 - 0821



info@bbgya.com